


# SYSTEME D'IMPRESSION ET DE POSE AP 87 3F

## ETIQUETAGE DE 3 FACES D'UNE PALETTE

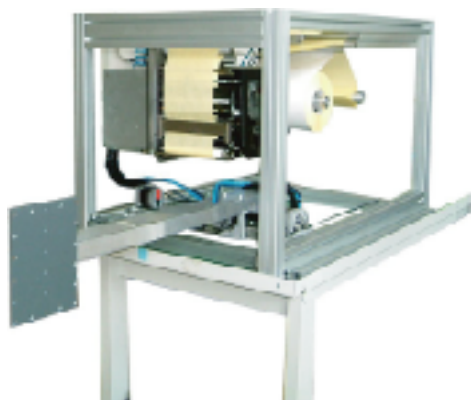

La nouvelle AP 87 3 F d'Eticoncept permet d'éditer et d'appliquer deux étiquettes (format maximum 160 x 220 mm) sur les faces adjacentes d'une palette avec un seul arrêt du convoyeur.

Il est également possible d'étiqueter 3 faces de la palette (devant, côté, derrière) avec deux arrêts du convoyeur, la plaque d'application de l'étiquette pouvant pivoter sur 2 côtés (rotation de +/- 90° pour pose frontale et/ou arrière)..

. Déplacements du vérin assurés par des moteurs électriques pas à pas et des courroies crantées.

- Vitesse de dépose jusqu'à 150 palettes/heure
- Longueur de déplacement longitudinal : 800 mm (750 mm utile) - Axe Y
- Longueur du déplacement latéral du bras de dépose : 500 mm - Axe X

L'utilisation de vérins électriques permet de définir le positionnement des étiquettes sur la palette, plusieurs programmes de positionnement d'étiquetage différents peuvent être utilisés en simultanément.

. Protection de vérification de bras, par retour à l'origine, et cellule barrage de contrôle de bras rétracté.

. Dépose de l'étiquette se faisant par un applicateur pneumatique, par soufflage et léger contact.

. Impression des étiquettes réalisée par des blocs d'impression aux standards du marché en version 8 ou 12 dots de marque Zebra ou Datamax.

. Unité de contrôle électronique, placée à l'intérieur du châssis, équipée d'un afficheur de deux lignes de 16 caractères et de 3 touches. Il permet le paramétrage et les diagnostics de l'ensemble, le choix des cycles possibles, les distances de déplacement des bras X et Y, l'angle de rotation....

. Châssis en profilé d'aluminium avec capotage en panneaux Inox sur toute les faces à l'exception de la face transparente et sécurisée, réservée au chargement des consommables

l'AP 87 3F peut être équipé en option d'une trappe de fermeture pour les milieux difficiles, d'un lecteur de code-barre intégré dans la plaque, avec fonction de ré-impression en cas de non lecture.

. Rouleau d'étiquettes : diamètre 300 mm (soit 2100 étiquettes 210 mm de haut) - mandrin 76

. Poids : 87 kg

. Encombrement : 651 x 732 x 987 mm



9, avenue du Canada - Parc Hightec 6 - BP 9 - 91941 COURTABOEUF CEDEX  
Tél. 01.69.28.00.23 - Fax 01.69.28.00.95

Internet : [www.eticoncept.com](http://www.eticoncept.com)